



**GS12-1.2** батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи Power Battery она перезаряжаемая, высокоэффективная, непроливаемая и не требующая обслуживания.

Спецификация	
Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12В
ёмкость	1.2 Ач @ 20 ч-разряд до 1.75В/Эл @ 25°С
Вес	около 0.58 кг
Примерное внутреннее сопротивление	Около 1100мОм
Диапазон рабочих температур	-40°С ~60°С
Оптимальная рабочая температура	25°С
Напряжение подзаряда	13.5 до 13.8 В при 25°С
Максимальный ток заряда	0.36 А
Напряжение заряда при циклическом режиме	14.4 до 15 В при 25°С
Саморазряд	Батареи <b>Power Battery</b> могут храниться 6 месяцев при 25°С . Перед использованием батарею необходимо зарядить. При высокой температуре хранения время хранения уменьшается.
Выводы	F1
Размеры, мм	Длина, 97
	Ширина 48
	Высота 58
мах.	

Характеристики разряда

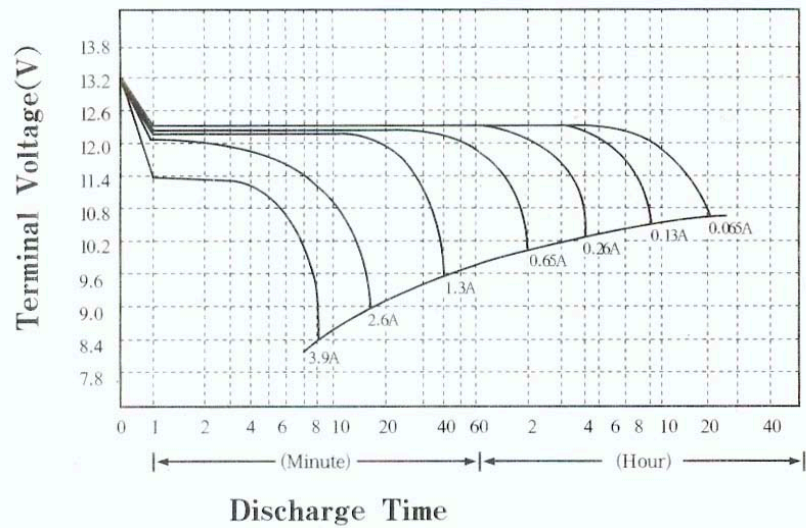

Ток разряда от времени разряда

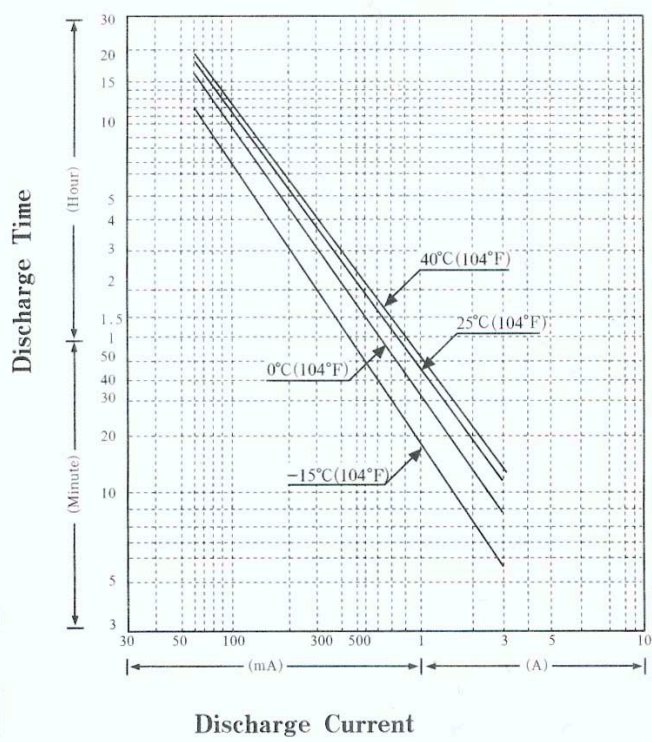

Размеры и выводы

## Dimensions

